

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'HEURE D'ÉTÉ (heure avancée ou HA)

Au moins d'août 2005, le président a instauré un nouveau projet de loi sur l'énergie. Le projet de loi est composé de plusieurs dispositions conçues pour encourager l'économie d'énergie, explorer des sources d'énergie alternatives et réduire notre dépendance sur le pétrole étranger.

L'une des dispositions de cette loi requiert la prolongation de l'heure d'été au début de l'année 2007. Si rien ne vient modifier ou empêcher cette disposition, l'heure d'été sera révisée ainsi :

HEURE DE DÉPART DE L'HA.

HEURE DE FIN DE L'HA

2006

2006

Premier dimanche d'avril

Dernier dimanche d'octobre

2007

2007

Deuxième dimanche de mars

Premier dimanche de novembre

Ce radio-réveil SmartSet^{md} a été programmé à notre usine pour s'ajuster automatiquement à l'heure d'été (HA) mise en vigueur depuis 1966. Par conséquent, ce radio-réveil SmartSet^{md} s'ajustera automatiquement le premier dimanche d'avril et le dernier dimanche d'octobre.


Toutefois, débutant en 2007, vous devrez ajuster les heures de départ et de fin afin de vous conformer à la nouvelle loi. Vous n'aurez à faire ce réglage qu'une seule fois, après quoi votre radio-réveil SmartSet^{md} s'ajustera automatiquement à la nouvelle heure d'été, jusqu'à la fin de ce siècle.

Voici la procédure de réglage des heures de départ et de fin de l'heure d'été en 2007 :

Ajuster la date de départ de l'heure d'été


1.) Maintenez enfoncées les touches du mois et de la date **MONTH/DATE** et de l'alarme 1 **ALARM 1**. Après trois secondes, l'affichage indiquera le mois, la semaine et la date de 'départ' de l'heure d'été.

Le premier chiffre indiquera le mois ('4' = avril) et le deuxième chiffre indiquera alternativement la semaine ('F' = première semaine) et la date ('1' = 1er avril).

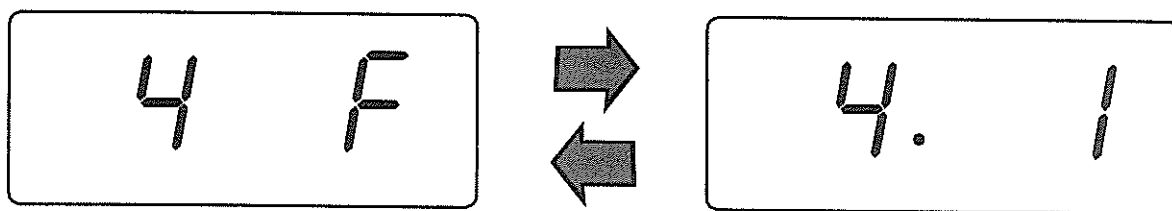

Ceci indique que l'heure d'été (HA) commencera le premier dimanche d'avril, comme d'habitude.


2.) Tout en tenant enfoncées les touches du mois et de la date **MONTH/DATE** et de l'alarme 1 **ALARM 1**, appuyez trois fois sur la touche de réglage **DOWN** (diminution) ou '-' (selon votre modèle), jusqu'à ce que l'affichage indique le '3' (mars) correspondant au chiffre du mois et le chiffre de la semaine/date clignote alternativement entre 'F2' (deuxième semaine) et '11' (le 11 mars).

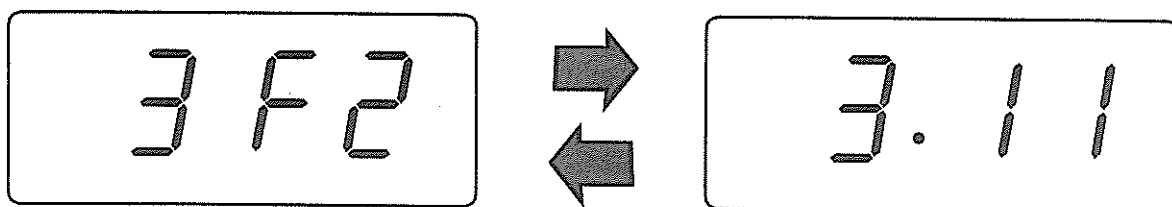

Ceci indique que l'heure d'été commencera le deuxième dimanche de mars, qui sera le 11 mars 2007.


Ajuster la date de fin de l'heure d'été

- 3.) Maintenez enfoncées les touches du mois et de la date **MONTH/DATE** et de l'alarme 2 **ALARM 2**. Après trois secondes, l'affichage indiquera le mois, la semaine et la date de 'fin' de l'heure d'été. Le premier chiffre indiquera le mois ('10' = octobre) et le deuxième chiffre indiquera alternativement la semaine ('L' = dernière semaine) et la date ('28' = 28 octobre).

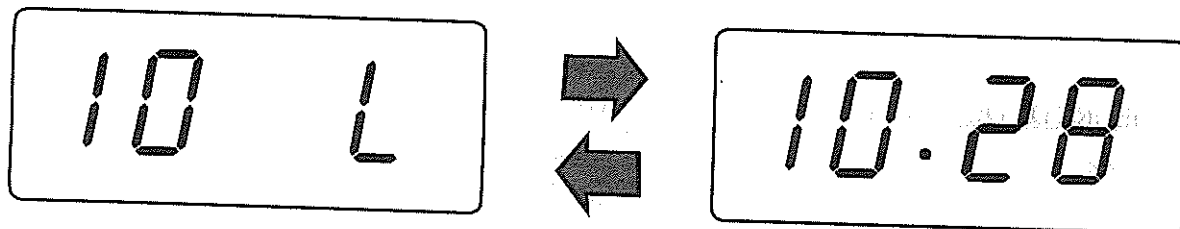

Ceci indique que l'heure d'été (HA) se terminera le dernier dimanche d'octobre, comme d'habitude.

- 4.) Tout en tenant enfoncées les touches du mois et de la date **MONTH/DATE** et de l'alarme 2 **ALARM 2**, appuyez une fois sur la touche de réglage **UP** (augmentation) ou '+' (selon votre modèle), jusqu'à ce que l'affichage indique le '11' (novembre) correspondant au chiffre du mois et le chiffre de la semaine/date clignote alternativement entre 'F' (première semaine) et '4' (le 4 novembre).

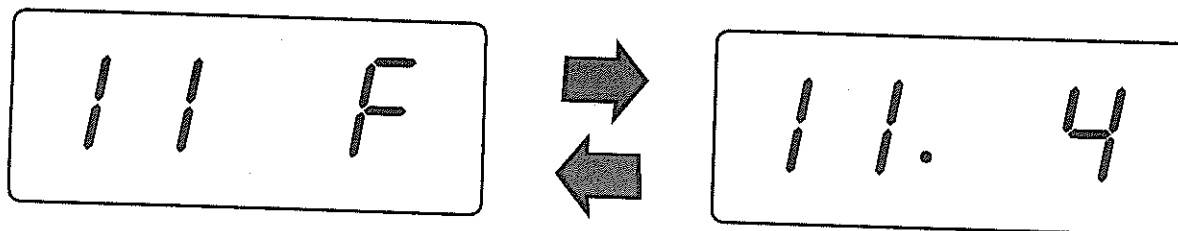

Ceci indique que l'heure d'été se terminera le premier dimanche de novembre, qui sera le 4 novembre 2007.

Lorsque vous avez fait les changements de la nouvelle heure d'été 'HA' commençant en 2007, votre radio-réveil SmartSet s'ajustera automatiquement au nouvel horaire jusqu'à la fin de ce siècle (2099).

REMARQUE : Si vous retirez ou remplacez la pile longue durée au lithium lorsque la radio n'est pas raccordée à une prise de courant CA, la mémoire interne sera effacée et l'horloge reviendra aux réglages par défaut. Après avoir installé une pile neuve et ajusté de nouveau l'horloge à l'année, la date et l'heure exactes, il sera également nécessaire de régler l'heure d'été (HA) de nouveau, en suivant la procédure ci-dessus.