

iTone^{mc}

Radio-réveil stéréo à
syntonisation numérique

avec socle d'accueil pour lecteur iPod^{md}
réglage automatique de l'heure SmartSet^{md}
et télécommande

(Brevet des États-Unis no 6,567,344)



Conçu pour tous les modèles de lecteurs iPod^{md}, dont les iPod^{md} nano, shuffle et mini.

GUIDE D'UTILISATION

iC200C (argent)

iC200BKC (noir)

Visitez notre site Web au : www.emersonelectronics.ca

MISE EN GARDE

AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS UTILISER LA FICHE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UN RÉCEPTACLE OU TOUTE AUTRE PRISE DE COURANT, À MOINS DE POUVOIR INSÉRER LES BROCHES JUSQU'AU FOND, SANS EXPOSER DE MÉTAL. NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À TOUTE SOURCE D'HUMIDITÉ.



Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de 'tension dangereuse' non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER (NIL'ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. CET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT APPEL DE SERVICE À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes accompagnant le produit.

L'inscription de mise en garde peut être située sous l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Suivez les instructions. Respectez toutes les mises en garde.
2. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de toute autre source d'humidité.
3. N'utilisez qu'un linge doux et humide pour nettoyer l'appareil.
4. N'obstruez pas les ouvertures d'aération de l'appareil. Respectez les directives du fabricant en rapport avec l'installation.
5. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les plinthes électriques, poêles à combustion ou tout autre dispositif produisant de la chaleur (même les amplificateurs).
6. Cet appareil comporte soit une fiche polarisée de courant alternatif. Une fiche polarisée est dotée d'une broche plus large que l'autre. Une fiche dite de 'mise à la masse' est dotée de deux broches standard et d'une troisième broche de mise à la masse. La broche de mise à la masse, tout comme la broche plus large, constitue une mesure de sécurité importante visant à vous protéger. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise de courant, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale désuète.
7. Vous devez protéger les fils d'alimentation en les acheminant de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés par des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux fiches, aux prises de courant et aux points précis où ils sortent de l'appareil.
8. N'utilisez que les accessoires et fixations recommandés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
10. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service. Vous aurez besoin d'une vérification ou d'une réparation si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil a été écorché ou si celui-ci est endommagé de quelque façon que ce soit, s'il a été exposé à la pluie ou à une source d'humidité, si des objets sont tombés dans le boîtier, s'il ne fonctionne pas comme d'habitude ou s'il a été échappé.
11. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel un vase ne doit pas être déposé sur celui-ci.
12. N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot, support, trépied ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec celui-ci. Pour éviter les risques de blessures corporelles pouvant survenir si le chariot bascule, soyez très prudent lorsque vous déplacez un appareil placé sur celui-ci.
13. Ne surchargez pas la prise de courant CA. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée.
14. Utilisez uniquement des pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
15. L'appareil peut être installé au mur seulement selon les recommandations du fabricant.
16. Lorsqu'une réparation ou un entretien ont été effectués sur l'appareil, demandez au technicien de faire une vérification préventive pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.



Nous vous remercions...

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce radio-réveil d'Emerson Research doté d'un socle d'accueil iPod^{md} et du système de réglage automatique de l'heure SmartSet^{md} d'Emerson. Ce système compact incorpore un puissant amplificateur et des haut-parleurs haute-fidélité adaptés à la perfection, qui produisent le genre de son que vous obtenez d'une chaîne stéréo plus puissante et beaucoup plus dispendieuse. Il possède un socle d'accueil pour votre lecteur iPod^{md}, qui vous permet de jouer n'importe lequel des lecteurs iPod^{md} ancrables à travers les haut-parleurs de ce système. De plus, lorsque votre lecteur iPod^{md} est installé sur le socle d'accueil, sa pile interne se recharge automatiquement. Vous pouvez même vous réveiller au son de votre iPod^{md}.

Le syntoniseur numérique effectue un balayage automatique des bandes AM et FM et verrouille parfaitement les stations, sans avoir besoin de syntonisation fine à répétition. Et vous pouvez sauvegarder 20 stations parmi vos stations de radio préférées (10 AM et 10 FM) dans la mémoire des préréglages du syntoniseur, ce qui vous permettra de les rappeler immédiatement à la simple pression d'une touche.

Le système de réglage automatique de l'heure SmartSet^{md} breveté d'Emerson permet d'ajuster automatiquement l'horloge à l'heure et à la date exactes dès que vous le branchez dans la prise de courant CA, et après chaque panne de courant, il s'ajuste même à l'heure d'été et aux années bissextiles. La fonction d'alarmes jumelées de conception unique vous permet de programmer une ou deux alarmes pour les jours de semaine seulement, les fins de semaine seulement ou tous les jours. Et vous pouvez vous réveiller au son de votre lecteur iPod, de la radio ou d'une sonnerie électronique, qui commence lentement et intensifie graduellement son niveau de volume afin de vous réveiller en toute douceur.

L'horloge comprend également une minuterie programmable de 99 minutes qui vous permet de vous endormir au son de la musique, avec mise hors fonction automatique, ainsi qu'une minuterie de 'sieste' de 99 minutes, conçue pour vous laisser faire une petite sieste ne dépassant pas 99 minutes, sans avoir à changer vos réglages d'alarme réguliers. Bien sûr, nous avons inclus une alarme de prolongation du sommeil, ce qui vous laisse roupiller encore un peu après la mise en marche de l'alarme le matin, mais ceci n'est pas votre prolongation du sommeil normale. Vous pouvez activer la prolongation du sommeil en appuyant sur la touche 'SNOOZE' sur le dessus du boîtier ou la télécommande, ou vous n'avez qu'à passer votre main en avant du **CAPTEUR DE PROLONGATION DU SOMMEIL 'SANS TOUCHER'** situé sur le panneau avant.

La télécommande à 13 touches de petite dimension vous permet d'activer la plupart des fonctions de votre système d'une extrémité de la pièce à l'autre. Et nous incluons également une prise de casque d'écoute stéréo et une prise d'entrée auxiliaire sur le panneau arrière, afin de pouvoir raccorder les lecteurs iPod non ancrables, les lecteurs MP3 et autres lecteurs CD personnels.

Le plus grand soin a été pris pour s'assurer que chaque composante de votre système soit en parfait état de marche avant de quitter notre usine. Si vous éprouvez des difficultés avec le fonctionnement de ce système, ne le retournez pas au magasin qui vous l'a vendu.

Veillez appeler la ligne d'assistance sans frais du service à la clientèle d'Emerson : 1-800-663-5954. L'un de nos techniciens du service vous aidera à trouver une solution à votre problème. Si le problème ne peut pas être résolu, nous vous donnerons la bonne procédure à suivre pour obtenir le service ou un appareil de remplacement

Nous tenons une fois de plus à vous remercier d'avoir acheté cette chaîne stéréo d'Emerson Research compatible avec les lecteurs iPod^{md}.

(*Fonctionne avec tous les modèles iPod^{md} ancrables sur un socle d'accueil mis en marché avant le mois de janvier 2006.)

IMPORTANT

IMPORTANT

Puisque les circuits numériques peuvent créer des parasites aux autres syntoniseurs radio ou téléviseurs à proximité, mettez cet appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas ou éloignez-le du syntoniseur qui subit les interférences.

REMARQUE : Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se rapportant aux émissions de parasites radio provenant d'appareils numériques, selon les restrictions d'Industrie Canada relatives aux interférences radio. Ces restrictions procurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation donnée. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA raccordée à un circuit différent de celui du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

PRÉPARATIFS AVANT L'UTILISATION

Déballage et installation

- Cet emballage contient l'unité principale, la télécommande et 8 adaptateurs de lecteur iPod^{md} différents vous permettant de raccorder solidement tout iPod^{md} ancrable à la station d'accueil sur le dessus. Retirez toutes les pièces de la boîte et dégagez chacune d'elles du matériel d'emballage. Nous vous recommandons de conserver la boîte originale et les matériaux d'emballage, au cas où vous devriez expédier votre appareil à des fins de service. L'utilisation de la boîte originale et des matériaux d'emballage est la seule façon de protéger votre appareil contre les dommages pouvant survenir lors de l'expédition.
- Retirez toute étiquette autocollante se trouvant sur les panneaux avant et arrière de l'unité principale, mais ne retirez aucune étiquette qui se trouve derrière l'appareil, ni sous celui-ci.
- Déposez l'appareil sur une surface stable (table, bureau ou tablette), près d'une prise de courant CA; éloignez-le de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur, de poussière, d'humidité, de vibration ou des champs magnétiques puissants. Remarque : Les haut-parleurs de ce système ne sont pas blindés magnétiquement, par conséquent, il n'est pas recommandé d'installer cet appareil au-dessus de votre téléviseur. Les aimants à l'intérieur des haut-parleurs risquent de distorsionner la couleur de votre téléviseur.
- Déroulez le cordon d'alimentation CA à sa pleine longueur. Ceci est important. L'antenne FM est intégrée dans ce cordon et doit être étirée complètement pour que la réception du FM soit optimisée.


PROTÉGEZ VOS MEUBLES

Cet appareil est doté de 'pieds' de caoutchouc antidérapants qui empêchent l'appareil de bouger lorsque vous utilisez les commandes. Ces 'pieds' sont faits de caoutchouc formulé spécifiquement pour ne pas laisser de marques noires ni de taches sur vos meubles. Cependant, certains types de polissages à base d'huile, de préservatifs pour le bois ou de nettoyeurs en vaporisateur peuvent amollir les 'pieds' de caoutchouc et laisser des marques ou des résidus de caoutchouc sur le meuble. Afin d'éviter d'endommager vos meubles, nous vous recommandons fortement d'utiliser des coussinets de feutre autocollants, disponibles dans la plupart des quincailleries et de les coller sous les 'pieds' de caoutchouc avant d'installer l'appareil sur un meuble de bois.

Système de pile de secours

Cet appareil possède un système de pile de secours alimenté par une pile au lithium longue durée, modèle CR2430. La pile permet de garder en mémoire les réglages de l'heure, de l'alarme, de la minuterie-sommeil et de la minuterie 'sieste', ainsi que les mémoires des stations de radio pré-réglées, ce qui les protège lors d'une panne de courant. Lors d'une panne, l'affichage s'éteindra et le système ne fonctionnera pas. Par contre, lorsque le courant sera rétabli, l'horloge se réinitialisera automatiquement et tous vos réglages seront intacts.

La pile au lithium qui fut installée dans votre système peut vous procurer une alimentation de secours pendant un maximum de 5 ans ou plus. La durée de vie effective de la pile au lithium sera réduite par le délai qui s'est produit entre la date d'installation de celle-ci à notre usine et le moment où vous avez branché l'appareil à votre prise de courant CA, ainsi que par le nombre et la durée de pannes de courant que vous subissez dans votre maison. Pour maximiser la durée de vie de la pile de secours, branchez toujours ce système à une prise de courant CA 'sous tension' (commutée). Ne branchez pas ce système à une prise de courant contrôlée par un interrupteur mural.


Lorsque la pile au lithium commence à faiblir, le voyant de pile faible  **LOW** commencera à clignoter à l'affichage. Lorsque vous voyez ce voyant clignotant, vous devriez remplacer la pile le plus tôt possible. Vous trouverez les instructions de remplacement de la pile à la fin de ce guide d'utilisation.

Source d'alimentation

Ce système a été conçu pour fonctionner sur une prise d'alimentation de 110 V-120 V CA, 60 Hz seulement. Si vous raccordez ce système à toute autre source d'alimentation, vous pourriez causer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.


REMARQUE : Vous remarquerez que votre système est doté d'une fiche d'alimentation CA polarisée dont l'une des broches est plus large que l'autre. La fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant CA polarisée assortie.

Ceci est une mesure de sécurité conçue pour réduire les risques d'électrocution. Si cette fiche ne pénètre pas dans votre Prise de courant actuelle, elle est probablement défectueuse. Demandez à un électricien certifié de la remplacer par une prise conforme et sécuritaire. Ne tentez pas d'annuler cette mesure préventive en la limant, coupant ou autre afin de mieux l'insérer et n'utilisez pas d'adaptateur. Ceci annule la mesure de sécurité, ce qui peut vous exposer à des risques d'électrocution.

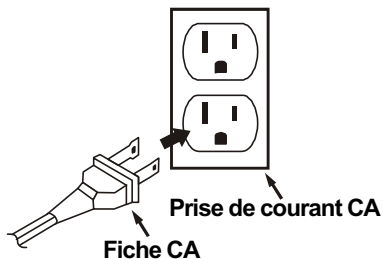


EMPLACEMENT DES COMMANDES ET VOYANTS


Panneau avant

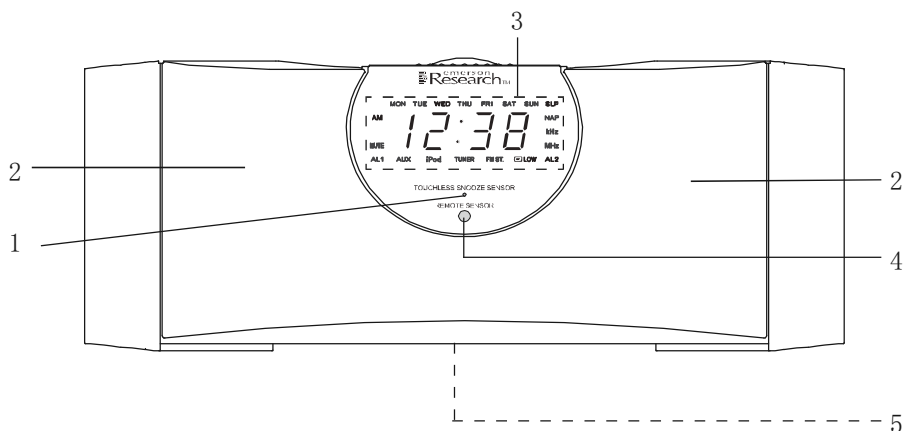


Panneau supérieur

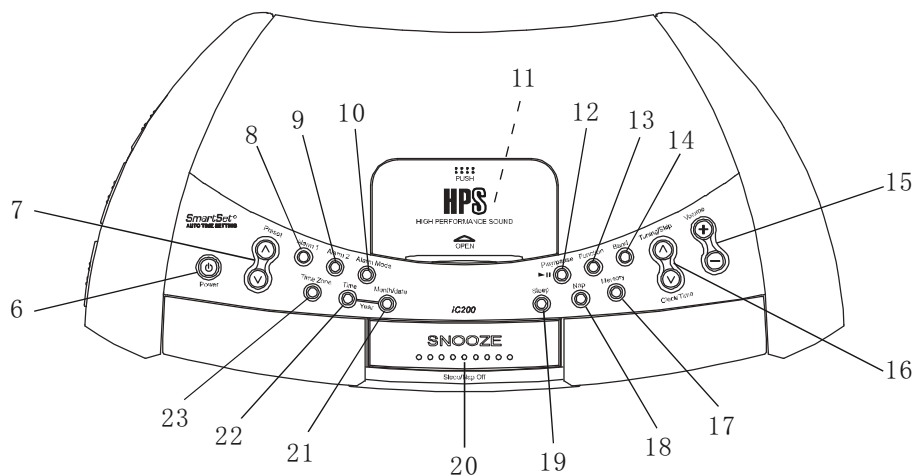

Panneau arrière

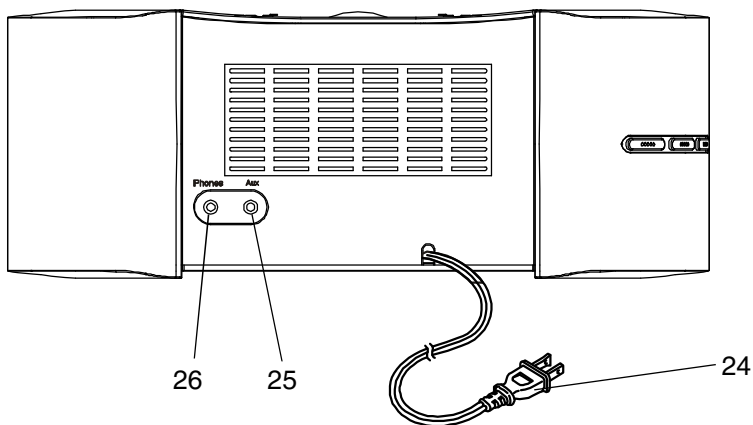

Panneau de gauche

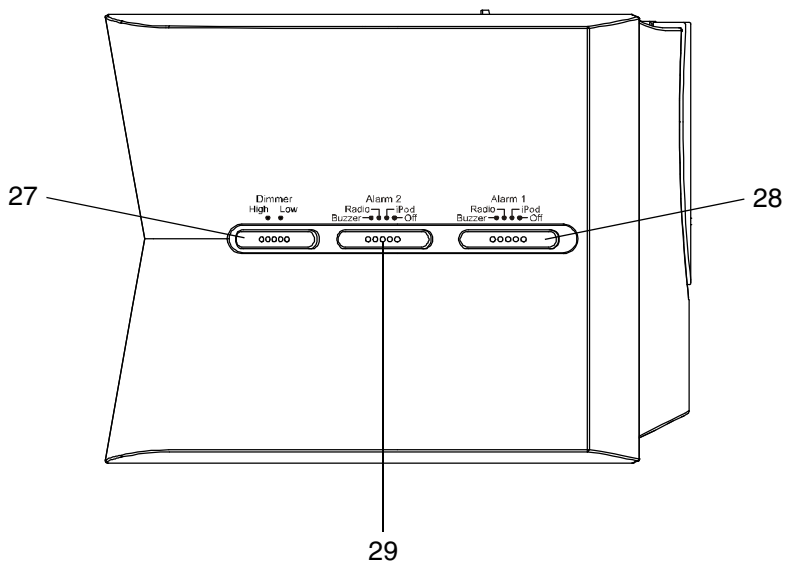


1. **PROLONGATEUR DU SOMMEIL SANS TOUCHER**

2. Haut-parleurs

3. Affichage à DEL multifonction

4. **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE**

5. Compartiment de la pile au lithium de 3 volts (sous le boîtier)

6. Touche de mise en marche/arrêt  **Power**

7. Touches d'augmentation/diminution \wedge/\vee des **Préréglages**

8. Touche d'**Alarme 1**

9. Touche d'**Alarme 2**

10. Touche du **Mode d'alarme**

11. Compartiment des douilles de raccord du lecteur iPod^{md}

12. Touche de **Lecture/Pause** 

13. Touche des **Fonctions**

14. Touche des **Bandes**

15. Touches d'augmentation/diminution du **Volume +/-**

16. Touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut**
(horloge/temps) \wedge/\vee

17. Touche de **Mémoire**

18. Touche de **Sieste**

19. Touche de **Sommeil**

20. Touche de **PROLONGATION DU SOMMEIL (Mise hors fonction**
de la fonction de Sommeil/Sieste)

21. Touche du **Mois/Date**

22. Touche de l'**HEURE**

23. Touche du **Fuseau horaire**

24. Cordon d'alimentation CA

25. Prise d'entrée **Aux**


26. Prise des **Écouteurs**

27. Sélecteur du **Gradateur (élevé/faible)**

28. Sélecteur de l'**Alarme 1 (Sonnerie/Radio/iPod/Hors fonction)**

29. Sélecteur de l'**Alarme 2 (Sonnerie/Radio/iPod/Hors fonction)**

Affichage à DEL

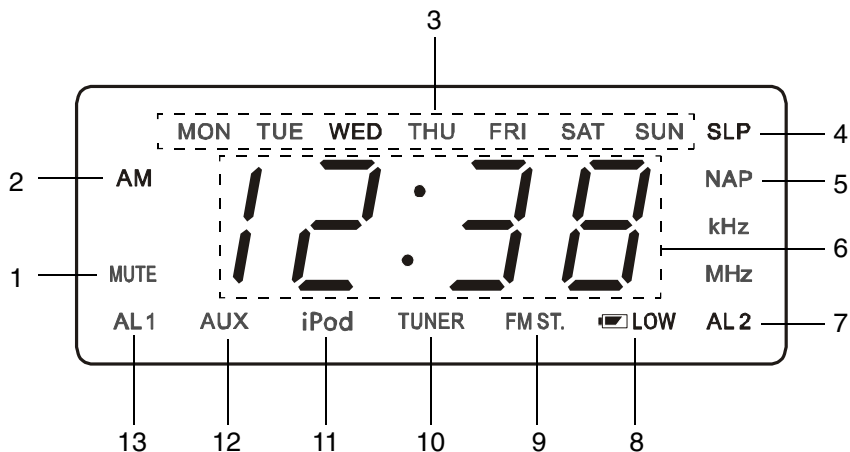

1.Voyant de **SOURDINE**

2.Voyant du **AM**

3.Voyants du Jour de la semaine

4.Voyant de la minuterie-sommeil **SLP**

5.Voyant de la minuterie de la sieste **NAP**

6.Affichage de l'heure, l'année, mois/date, niveau de volume (00-63),
indicateurs de fréquence radio

7.Voyant de l'alarme 2 **AL2**

8.Voyant de pile faible  **LOW**

9.Voyant du FM stéréo **FM ST.**


10.Voyant de sélection du **SYNTONISEUR**

11.Voyant de sélection du **lecteur iPod**

12.Voyant de sélection **AUX**

13.Voyant de l'alarme 1 **AI1**

Télécommande

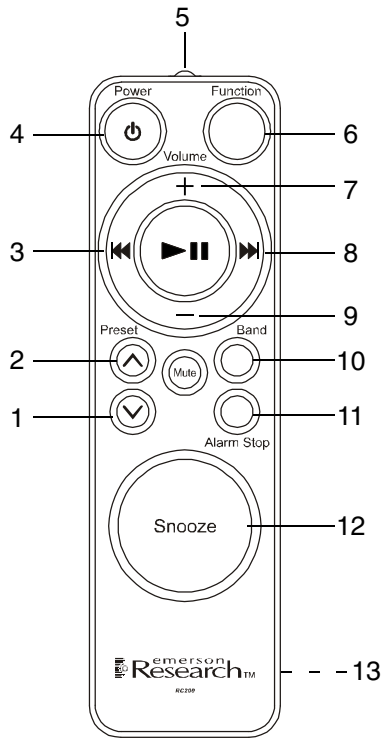


1. Touche de diminution **V** des **Préréglages**
2. Touche d'augmentation **^** des **Préréglages**
3. Touche de recul **◀◀** de la syntonisation/saut
4. Touche de **Mise en marche/arrêt** **⏻**
5. Transmetteur infrarouge
6. Touche des **Fonctions**
7. Touche d'**Augmentation du volume**
8. Touche d'avance **▶▶** de la syntonisation/saut
9. Touche de **Diminution du volume**
10. Touche des **BANDES**
11. Touche d'**Arrêt de l'alarme**
12. Touche de **Prolongation du sommeil**
13. Compartiment des piles (boîtier arrière)

Installer les piles de la télécommande

Vous avez besoin de deux piles 'AAA' (non incluses) pour faire fonctionner la télécommande. Nous vous recommandons d'utiliser une marque de piles alcalines reconnue, ce qui procurera une durée d'autonomie et une performance de calibre supérieur.

Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande en glissant le couvercle du compartiment dans le sens de la flèche.

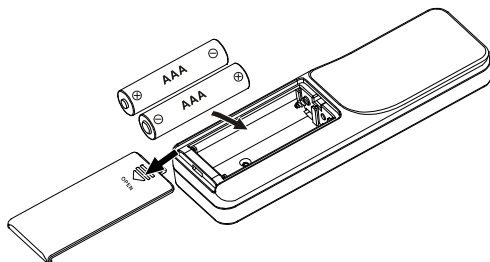

Installez deux piles '**AAA**' dans le compartiment en respectant les inscriptions de polarité figurant à l'intérieur du compartiment, tel que l'illustre le schéma ci-dessus. Si les piles sont installées incorrectement, la télécommande ne fonctionnera pas. Après l'installation des piles, remplacez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE : Lorsque le fonctionnement de la télécommande devient intermittent ou cesse complètement de fonctionner, remplacez les piles dès que possible. Ne laissez jamais de piles faibles ou épuisées dans la télécommande pendant de longues périodes de temps. Ceux-ci peuvent couler et endommager la télécommande de façon permanente.

Précautions relatives aux piles

- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Ne mélangez pas de vieilles piles et des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone de zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium).
- Les bornes de contact ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Vous devez retirer les piles épuisées.
- N'utilisez que des piles de type identique.
- Vous devez respecter la polarité des piles en les insérant.
- Jetez les piles de façon écologique. Ne les jetez pas au feu. Les piles peuvent exploser ou couler.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Assurez-vous d'avoir déployé le cordon d'alimentation CA à sa pleine longueur. L'antenne FM est intégrée dans le cordon.
- Installez deux piles 'AAA' alcalines neuves dans le compartiment des piles de la télécommande.

Réglage initial de l'heure


IMPORTANT : La première fois que vous branchez votre nouveau radio-réveil SmartSet^{md} dans une prise de courant CA, l'ordinateur interne réglera automatiquement l'heure actuelle selon **le fuseau horaire de l'est** par défaut. L'affichage effectuera un balayage pendant quelques secondes et ajustera le mois, la date, le jour et l'heure exacts du fuseau horaire de l'est. Si vous demeurez dans le fuseau horaire de l'est, il n'y a rien d'autre à faire. Votre horloge est maintenant réglée adéquatement et fonctionne normalement.

Si vous ne demeurez pas dans le fuseau horaire de l'est, vous devez changer le fuseau horaire par défaut selon votre propre zone. Vous n'avez qu'à le faire une seule fois; le radio-réveil SmartSet^{md} se souviendra du nouveau fuseau horaire par défaut et reviendra toujours à ce réglage après une panne de courant.

Le radio-réveil SmartSet^{md} peut afficher l'heure dans 7 fuseaux horaires différents. Les numéros des zones sont assignés ainsi :

ZONE 1	—	Heure normale de l'Atlantique
ZONE 2	—	Heure de l'Est
ZONE 3	—	Heure centrale
ZONE 4	—	Heure des montagnes Rocheuses
ZONE 5	—	Heure normale du Pacifique
ZONE 6	—	Heure du Yukon (Alaska)
ZONE 7	—	Heure d'Hawaï

Pour changer l'affichage du fuseau horaire par défaut, appuyez sur la touche **Time Zone**. Le mot 'ZONE' apparaît à l'affichage principal et le numéro '02' apparaît à l'affichage, vous indiquant que le fuseau horaire par défaut est la zone 2, l'heure de l'Est.




Maintenez enfoncée la touche **Time Zone** et appuyez sur l'une des touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut (horloge/temps)** \wedge ou \vee , jusqu'à ce que votre propre fuseau horaire apparaisse à l'affichage, puis relâchez les touches.

L'affichage de l'horloge changera à l'heure actuelle selon le fuseau horaire sélectionné. L'horloge reviendra toujours à l'heure actuelle dans le fuseau horaire sélectionné après chaque panne de courant. Si vous déménagez dans un fuseau horaire différent, changez simplement le réglage du fuseau horaire par défaut selon la nouvelle zone et le radio-réveil SmartSet^{md} se souviendra du réglage.

Affichage de la date

Pour voir l'affichage de la date et de l'heure actuelles en tout temps, appuyez sur la touche Month/Date. Le mois et la date exacts apparaissent dans l'affichage, dans le format numérique 'mm/jj'.


Par exemple, le **21 mai** sera affiché ainsi : "5.21".



Lorsque vous relâchez la touche **Month/Date**, l'affichage de l'heure revient à la normale.

Affichage de l'année

Pour afficher l'année, appuyez simultanément sur les touches **Month/Date** et **Time**. L'affichage passe de l'heure à l'année.



Lorsque vous relâchez les touches **Month/Date** et **Time**, l'affichage retourne à l'heure actuelle.

Corrections de l'heure d'été et de l'année bissextile

L'ordinateur intégré dans le radio-réveil SmartSet^{md} ajuste automatiquement l'horloge lorsqu'il y a des changements d'heure et dans le cas d'une année bissextile, comme suit :

- **Le début de l'heure d'été :**

À '2:00 AM' le premier dimanche d'avril, l'horloge avancera automatiquement à '3:00 AM'.

- **La fin de l'heure d'été :**

À '3:00 AM' le dernier dimanche d'octobre, l'horloge se réglera automatiquement à '2:00 AM'.

- **Année bissextile :**

À '12:00 minuit' le 28 février, l'affichage du calendrier changera à '2. 29' le 29 février.

Renseignements importants sur l'heure d'été

À la suite du nouveau projet de loi sur l'énergie adopté par le Congrès au mois d'août 2005, l'heure d'été a été prolongée, et ce, débutant en l'an 2007. Ce radio-réveil SmartSet^{md} a été programmé pour s'ajuster automatiquement à l'heure d'été à travers toute l'année 2006. Nous avons également inclus des instructions qui vous permettront de changer l'heure d'été en commençant et en terminant en 2007 et au-delà. Vous n'avez qu'à faire ce réglage une fois et votre radio-réveil s'ajustera automatiquement à la nouvelle heure d'été, jusqu'en 2099.

Vous trouverez les instructions spéciales pour le réglage de l'heure d'été sur un addenda séparé, dans ce guide d'utilisation.

Réglages manuels de l'heure

Certaines personnes préfèrent régler l'horloge de 5 à 10 minutes d'avance pour s'assurer d'être toujours à l'heure. Même si le SmartSet^{md} s'ajuste automatiquement, il vous est quand même possible de le régler manuellement si vous le désirez.

Pour ajuster manuellement l'heure, maintenez enfoncée la touche **Time** et appuyez sur les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut (horloge/temps) \wedge ou \vee** pour avancer le réglage de l'heure ou le reculer. À chaque pression de la touche de **Syntonisation/Saut (horloge/temps) \wedge ou \vee** , l'heure changera d'une minute à la fois.

Si vous maintenez enfoncée la touche d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut (horloge/temps) \wedge ou \vee** , l'heure continuera de changer. Lentement au début, puis une minute à la fois. Mais si vous continuez de maintenir enfoncée la touche de **Syntonisation/Saut (horloge/temps) \wedge ou \vee** , l'affichage changera rapidement.

REMARQUE : *Si vous changez manuellement l'heure, votre nouveau réglage est entré dans la mémoire du SmartSet^{md}. S'il y a une panne de courant, l'affichage reviendra à votre nouveau réglage, non le réglage initial, lors du rétablissement du courant.*

Ajuster l'heure du réveil

Votre radio-réveil SmartSet^{md} possède deux alarmes distinctes que vous pouvez programmer et utiliser indépendamment. Vous pouvez régler les alarmes pour réveiller deux personnes à des heures différentes ou vous pouvez régler l'une des alarmes pour les jours de semaine et l'autre, pour les fins de semaine. La procédure de réglage pour ajuster l'heure de réveil est la même pour les alarmes 1 et 2.

1. Maintenez enfoncée la touche du réglage **Alarm 1** ou **Alarm 2**. L'affichage changera de l'heure actuelle à l'heure de l'alarme 1 ou 2.



2. Tout en maintenant enfoncée la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2** enfoncée, appuyez sur l'une des touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut (horloge/temps) ^** ou **v** pour vous déplacer vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à l'heure désirée de votre réveil.
3. Relâchez les touches de **Syntonisation/Saut (horloge/temps) ^** ou **v** lorsque l'heure désirée apparaît à l'affichage.

REMARQUE : Assurez-vous de régler l'heure de réveil au bon mode, soit AM, soit PM. Si le voyant **AM** est allumé, l'heure de l'affichage est bien le **AM**. S'il est éteint, alors l'heure de réveil est 'PM'.

4. Lorsque l'heure de réveil désirée (AM ou PM) apparaît à l'affichage, relâchez les touches de réglage **Alarm 1** ou **Alarm 2**.

Sélectionner le mode d'alarme

Votre radio-réveil SmartSet^{md} vous permet de sélectionner trois modes d'alarmes différents pour l'une ou l'autre des alarmes. Les modes sont les suivants :

- **Tous les jours** l'alarme fonctionnera 7 jours par semaine.
- **Jours de la semaine seulement** l'alarme fonctionnera uniquement du lundi au vendredi.
- **Fin de semaine seulement** l'alarme fonctionnera uniquement le samedi et le dimanche.

Pour régler le mode d'alarme 1, appuyez sur la touche **Alarm 1**. L'heure du réveil sera affichée à l'écran et les voyants des jours de la semaine indiqueront le mode d'alarme sélectionné.

- Si tous les voyants des jours de la semaine sont allumés, alors le mode de réglage 'Tous les jours' est sélectionné.
- Si seulement les voyants du lundi au vendredi sont allumés, alors le réglage 'Jours de la semaine' est sélectionné et l'alarme sonne du lundi au vendredi seulement.
- Si seulement les voyants samedi et dimanche sont allumés, alors le réglage 'Fin de semaine' est sélectionné.



Pour changer le réglage du mode d'alarme, maintenez enfoncée la touche **Alarm 1** et appuyez sur la touche **Alarm Mode**, jusqu'à ce que les voyants des jours affichent le mode désiré : les jours de la semaine, la fin de semaine ou tous les jours.

Relâchez les touches de réglage du mode d'alarme **Alarm Mode** et de l'alarme 1 **Alarm 1**, et l'affichage revient à l'heure actuelle.

Suivez la même procédure pour choisir le mode d'alarme désiré pour l'alarme 2, au besoin.

Vérifiez l'heure du réveil et le mode d'alarme

Vous pouvez vérifier les réglages de l'heure du réveil ou du mode d'alarme en tout temps en appuyant simplement sur la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2**. L'affichage changera de l'heure actuelle à l'heure du réveil et les voyants de la journée vous indiqueront le mode d'alarme sélectionné.

Relâchez la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2** et l'appareil reviendra à l'heure actuelle.

Utiliser la télécommande


La télécommande incluse avec votre appareil vous permet d'exécuter les opérations suivantes :

- Mettre l'appareil en/hors fonction.
- Choisir la fonction désirée (**iPod^{md}/AUX/Syntoniseur**).
- Choisir les bandes **AM** ou **FM**.
- Lancer la lecture et effectuer une pause de la lecture du iPod^{md} ou mettre le lecteur iPod^{md} hors fonction.


(Remarque : le lecteur iPod^{md} Shuffle ne peut pas être activé par la télécommande.)

- Choisir l'une de vos stations prééglées.
- Couper le son du système (mode 'sourdine').
- Arrêter/réinitialiser les alarmes et activer la fonction de prolongation du sommeil 'Snooze'.


Pour faire fonctionner la télécommande, pointez-la vers le **CAPTEUR DU SIGNAL INFRAROUGE** du panneau avant de l'unité principale et appuyez sur la touche désirée de la télécommande. La portée effective maximale de la télécommande est d'environ 15 pieds. L'angle de fonctionnement efficace est d'environ 15 degrés à gauche ou à droite à partir du milieu.

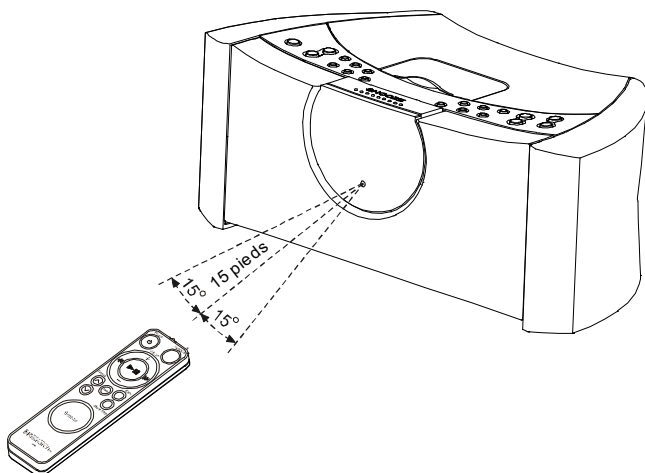


Écouter la radio

1. Appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt  **Power**, située sur le panneau supérieur ou la télécommande, afin de mettre l'appareil en marche. Au besoin, appuyez sur la touche des **Fonctions**, également sur le panneau supérieur ou la télécommande, afin de choisir la fonction du Syntoniseur.

Le voyant du **SYNTONISEUR** apparaît et l'affichage change de l'heure à l'indicatif de fréquence. Lors de la mise en marche initiale, après le déballage de l'appareil, vous verrez l'indication **FM 87.5 Mhz**.

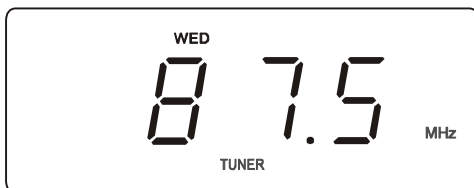

2. Pour permuter entre les bandes radio AM et FM, appuyez sur la touche des **Bandes** se trouvant sur le panneau supérieur ou la télécommande. Lors de la mise en marche initiale, après le déballage de l'appareil, vous verrez l'indication **AM 520 KHz**.

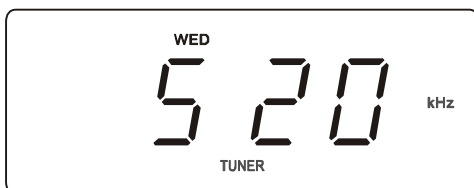

3. Syntonisez la station désirée à l'aide des touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **▲** ou **▼** située sur le panneau supérieur ou les touches **◀▶** de la télécommande, selon les indications ci-dessous :

- **Syntonisation manuelle**

Appuyez successivement sur les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **▲** ou **▼** situées sur le panneau supérieur ou les touches **◀▶** de la télécommande, jusqu'à ce que l'indicatif de fréquence de la station désirée apparaisse à l'affichage.

- **Syntonisation automatique**

Maintenez enfoncée les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **▲** ou **▼** situées sur le panneau supérieur ou les touches **◀▶** de la télécommande, jusqu'à ce que les indications commencent à bouger à l'affichage, puis relâchez les touches. Le syntoniseur effectue une recherche de la bande vers le haut ou le bas, en quête de la prochaine station de radio la plus puissante, puis il arrête. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le syntoniseur arrête à la station désirée.

4. Si vous avez syntonisé une station FM stéréo, le voyant **FM ST.** sera affiché.




5. Quelques secondes après avoir relâché les commandes de syntonisation, l'affichage commence à changer des indicatifs de fréquence des stations de radio à l'heure actuelle. Pour revoir l'indicatif de fréquence, appuyez sur la touche **Time** située sur le panneau supérieur. L'affichage change de l'heure à l'indicatif de fréquence pendant quelques secondes, puis revient une fois de plus à l'heure actuelle.
6. Ajustez le volume au niveau désiré en appuyant sur les touches d'augmentation/diminution du volume **Volume +/-**, situées sur le panneau supérieur ou sur la télécommande. Lorsque le volume est ajusté, le niveau de volume apparaît à l'affichage. Le niveau affiché varie de **'00'** (minimum) à **'63'** (maximum).
7. Lorsque votre écoute est terminée, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt **Power**, située sur le panneau supérieur ou la télécommande, afin de mettre l'appareil hors tension. Le voyant du **SYNTONISEUR** s'éteint.

REMARQUE : Le syntoniseur garde en mémoire la dernière station que vous écoutiez et son niveau de volume, puis il revient automatiquement à la même station et au même niveau de volume lorsque vous remettez le système en marche.

Prérégler les stations dans la mémoire du syntoniseur


Vous pouvez prérégler un maximum de 20 stations; 10 FM et 10 AM, dans la mémoire du syntoniseur, afin de les rappeler facilement par la suite.

1. En utilisant soit la syntonisation automatique, soit la syntonisation manuelle décrite ci-dessus, syntonisez la première station que vous désirez stocker dans la mémoire du syntoniseur.
Exemple : FM **92,5 Mhz**

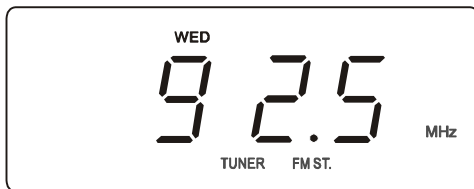


2. Lorsque l'indicatif de fréquence désiré apparaît à l'affichage, appuyez une fois sur la touche des **Mémoires**, se trouvant sur le panneau supérieur.

L'indication **'F 1'** commencera à clignoter à l'affichage pour vous indiquer que vous pouvez maintenant stocker votre station dans la mémoire **#1** des préréglages du FM.

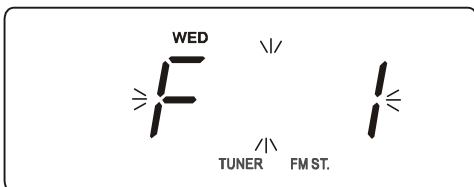


3. Appuyez de nouveau sur la touche des **Mémoires**. L'indication **'F 1'** cesse de clignoter. Ceci indique que l'indicatif FM 92,5 est maintenant stocké dans la mémoire des préréglages **#1** du FM.

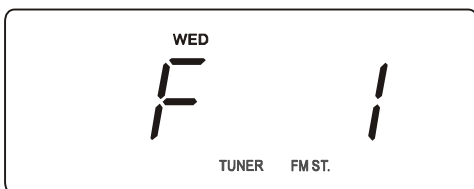

4. Syntonisez la station suivante que vous désirez entrer en mémoire.

Appuyez une fois sur la touche des **Mémoires**, puis appuyez sur la touche d'augmentation des préréglages **Preset ^** afin de Choisir la mémoire des préréglages **#2**.

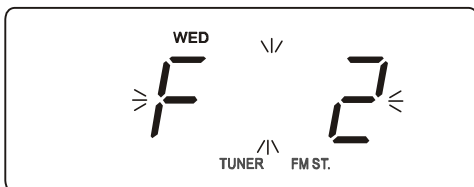

5. Appuyez de nouveau sur la touche des **Mémoires** afin d'entrer votre station désirée dans la mémoire des préréglages **#2**.
6. Répétez les étapes 4 et 5 en utilisant les touches d'augmentation/diminution Des **Préréglages** afin de sélectionner chaque fois un numéro de préréglage différent, jusqu'à ce que vous ayez stocké un maximum de 10 stations FM dans la mémoire.

- Appuyez sur la touche des **Bandes** pour permuter à la bande AM et répétez la procédure ci-dessus afin de stocker jusqu'à 10 stations AM dans la mémoire du syntoniseur.

REMARQUES :

- Les mémoires de la bande FM sont numérotées '**F 1**' à '**F 10**'. Les mémoires AM sont numérotées '**A 1**' à '**A 10**'.
- Après avoir appuyé sur la touche des **Mémoires** pour la première fois, vous devez choisir un numéro de présélection et appuyer de nouveau sur la touche des **Mémoires** en moins de 10 secondes, pendant que le numéro du présélection clignote, sinon la station ne sera pas entrée en mémoire.

Rappeler les stations présélectionnées


Appuyez sur la touche des **Bandes** afin de sélectionner la bande désirée. Appuyez sur les touches d'augmentation/diminution **▲** ou **▼** des **Présélections** afin de défiler à travers les stations présélectionnées une à la fois.

Changer les stations présélectionnées

1. Syntonisez la nouvelle station que vous désirez stocker.
2. Appuyez sur la touche des **Mémoires**, puis appuyez sur les touches d'augmentation/diminution **▲** ou **▼** des **présélections** afin de sélectionner le numéro de la mémoire que vous désirez changer.
3. Lorsque le numéro du présélection désiré clignote, appuyez de nouveau sur la touche des **Mémoires**. La nouvelle station est maintenant stockée et la station précédente est effacée de la mémoire.

Renseignements relatifs aux antennes

FM- L'antenne FM est intégrée dans le cordon d'alimentation CA. Si la réception FM est médiocre, changez la position du cordon et déployez-le au maximum, jusqu'à ce que vous trouviez la position qui vous donne la meilleure réception.

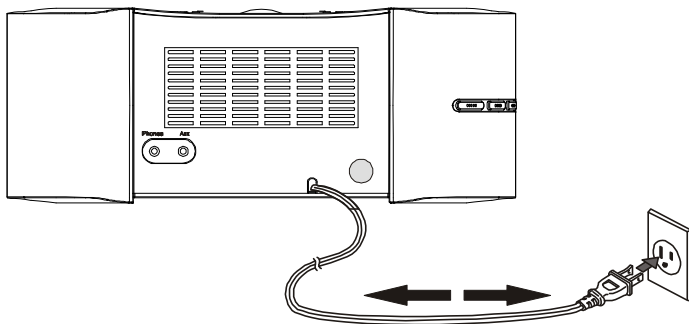

AM - L'antenne AM à barre est intégrée dans le boîtier de la radio. Si la station AM que vous désirez écouter n'entre pas bien, il se peut que vous deviez tourner l'unité principale jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réception de vos stations AM préférées.




Écouter le son de votre lecteur iPod^{md} 'ancrable'/Charger la pile

IMPORTANT!

Afin de prévenir toute distorsion pendant la lecture de votre iPod^{md}, vous devez vous diriger au menu principal du iPod^{md}, choisir la page du menu des réglages, choisir les réglages de l'égaliseur, puis vous assurer que la fonction 'EQ' est désactivée 'OFF'.


(Menu principal > Menu des réglages > Réglage de l'égaliseur > Choisir 'OFF' - hors fonction)

Ce système vous offre un socle d'accueil pour votre lecteur iPod^{md}, situé sur le panneau supérieur. Vous pouvez raccorder tout lecteur iPod^{md} 'ancrable', disponible depuis le mois de janvier 2006, sur le socle d'accueil et y jouer votre lecteur iPod^{md} à travers les haut-parleurs de ce système. Lorsque votre lecteur iPod^{md} ancrable se trouve sur le socle, l'alimentation est fournie par le système, et non par la pile interne du lecteur iPod^{md}. De plus, lorsque votre lecteur iPod^{md} est hors fonction pendant qu'il repose sur le socle, sa pile interne est rechargée automatiquement.


REMARQUE : Afin de prévenir toute présence de parasites entre le lecteur iPod^{md} et le syntoniseur de ce système, le circuit de la pile du iPod^{md} est mis automatiquement hors fonction pendant que vous écoutez le son de la radio. Lorsque la radio est hors fonction, le circuit de charge de la pile se remet automatiquement en fonction, peu importe si la touche  **Power** de ce système est mise en marche 'ON' ou hors fonction 'OFF'.

Suivez les étapes ci-après afin de raccorder votre lecteur iPod^{md} et en écouter le son. Nous vous recommandons de débiter en mettant ce système hors fonction 'OFF'.

1. Ouvrez le couvercle de la zone d'ancrage du socle en appuyant délicatement sur le couvercle et en le glissant vers l'arrière.

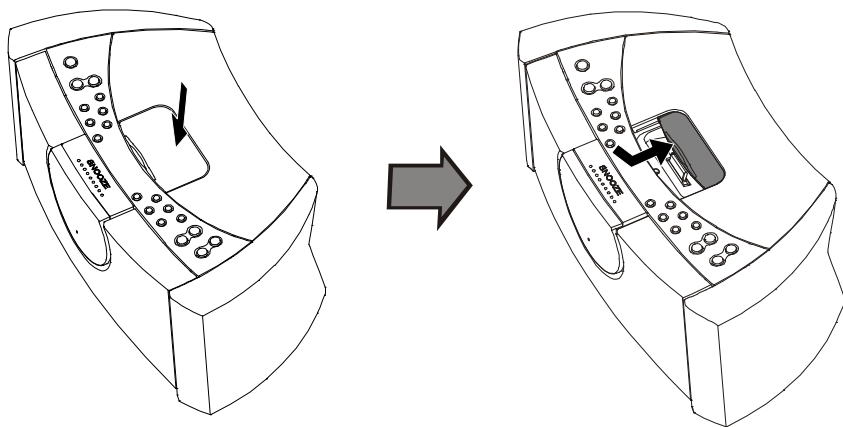


2. Choisissez l'adaptateur adéquat pour votre modèle de lecteur iPod^{md} particulier parmi les 8 adaptateurs différents inclus. Le nom et la capacité de mémoire du modèle iPod^{md} correspondant sont gravés sur chacun des adaptateurs. Placez l'adaptateur sélectionné sur le socle afin de permettre au connecteur à 30 broches du iPod^{md} de passer à travers l'ouverture au sein de l'adaptateur.

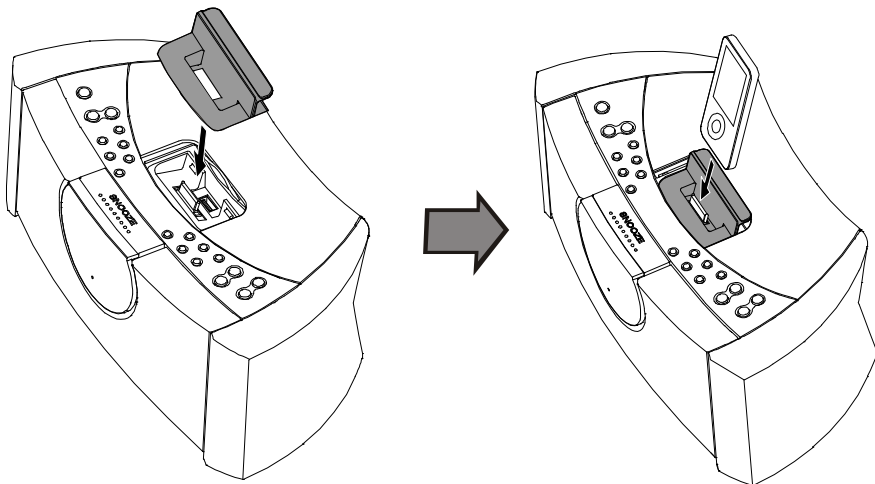

Appuyez délicatement sur l'adaptateur, vers le bas; vous entendrez un dé clic alors qu'il se verrouille en position.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES AU LECTEUR iPod^{md} nano!

Si vous utilisez ce système conjointement avec un lecteur iPod^{md} nano, vous remarquerez que le connecteur à 30 broches n'est pas aligné correctement avec l'ouverture du lecteur nano. Avant d'insérer l'adaptateur du lecteur iPod^{md} nano dans la zone du socle, vous devez glisser le connecteur à 30 broches du iPod^{md} vers la gauche, puis positionnez l'adaptateur nano dans le socle d'accueil.

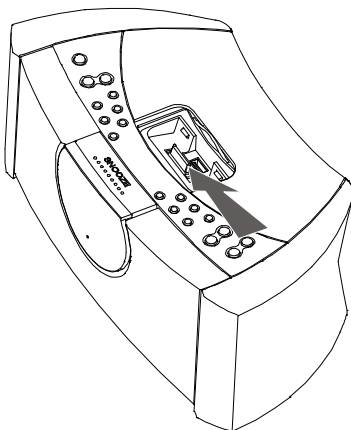


Après avoir retiré l'adaptateur du nano, souvenez-vous de remettre le connecteur à 30 broches dans la bonne position, avant d'installer tout autre adaptateur iPod^{md}.

- Après l'installation de l'adaptateur requis dans la zone du socle et après avoir verrouillé l'adaptateur en place, insérez votre lecteur iPod^{md} dans l'adaptateur de manière à ce que le connecteur à 30 broches au sein de la zone d'accueil soit entièrement inséré dans la douille à 30 broches située sous votre iPod^{md}.

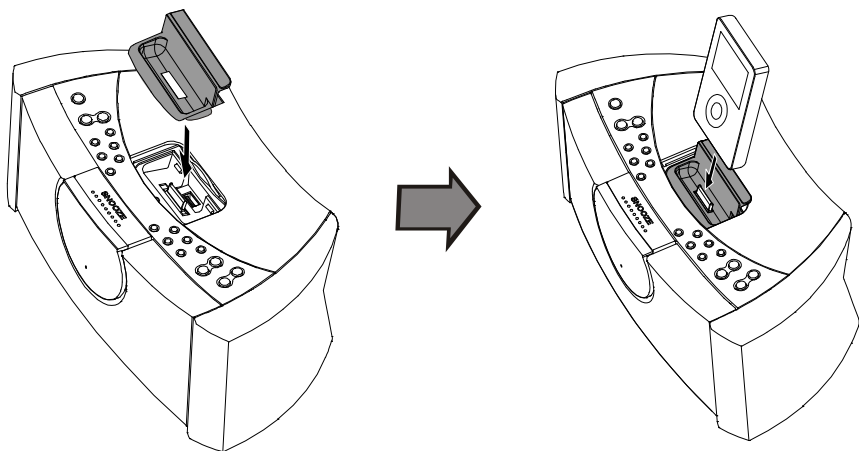

Au besoin, réglez l'interrupteur de mise en attente **HOLD** de votre lecteur iPod^{md} à la position de mise hors fonction 'OFF'.

- Appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt  **Power** du panneau supérieur ou de la télécommande afin de mettre ce système en marche. Selon le réglage de la minuterie du rétroéclairage de votre lecteur iPod^{md}, le rétroéclairage de l'affichage peut s'allumer et le voyant de charge '**Charging**' (charge en cours) ou '**Charged**' (chargé) apparaîtra à l'affichage.

- Appuyez sur la touche des **Fonctions** sur le panneau supérieur ou la télécommande afin de choisir la fonction du lecteur iPod^{md}.



Votre lecteur iPod^{md} commencera à jouer. La lecture peut commencer par la première chanson au sein de votre bibliothèque, par le nom de la chanson en ordre alphabétique où, si le lecteur iPod^{md} a été mis hors fonction pendant une brève période, il peut commencer la lecture de la même chanson qui jouait avant la mise hors fonction.

REMARQUE : Si le système a été mis en marche (la touche **Power** est à la position 'ON') et si la fonction **iPod** est sélectionnée au préalable, alors votre lecteur iPod^{md} commencera à jouer dès qu'il sera raccordé au socle d'accueil, en autant que l'interrupteur de mise en attente **HOLD** est à la position de mise hors fonction 'Off'. Si votre lecteur entre en mode de Pause lorsque vous le raccordez au socle, appuyez sur la touche de lecture/pause **▶▶Play/Pause** afin de lancer la lecture.

6. Lorsque la lecture du iPod^{md} est lancée, vous pouvez utiliser les commandes de navigation de celui-ci pour choisir les options du menu, comme d'habitude. Toutefois, vous ne pouvez ajuster que le niveau de volume à l'aide des commandes d'augmentation/diminution du volume **Volume +/-** sur le panneau avant ou la télécommande de cet appareil.
7. Pour sauter vers l'avant ou effectuer une recherche des chansons à l'accélération vers l'avant ou l'arrière, utilisez les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **^** ou **v** sur le panneau supérieur ou les touches **◀◀/▶▶** de la télécommande.
8. Les touches de **Lecture/Pause** **▶▶**, situées sur le panneau supérieur de ce système et la télécommande possèdent la même fonction que la lecture de **Lecture/Pause** **▶▶** de votre lecteur iPod^{md}. Appuyez de votre lecteur iPod^{md}. Appuyez une fois afin de lancer la lecture. Appuyez de nouveau pour effectuer une pause de la lecture. Maintenez-la enfoncée pour mettre le lecteur iPod^{md} hors fonction.
9. Lorsque vous avez fini d'écouter votre iPod^{md}, vous pouvez appuyer sur la touche des **Fonctions** pour commuter à la fonction du **SYNTONISEUR**. Votre lecteur iPod^{md} se mettra automatiquement hors fonction. Vous pouvez également appuyer sur la touche de mise en marche/arrêt **Power** pour mettre ce système hors fonction 'Off'. Votre lecteur iPod se mettra hors fonction et le circuit de recharge se met automatiquement en marche. Si vous retirez votre iPod^{md} du connecteur du socle d'accueil, nous vous suggérons de refermer le couvercle du compartiment du socle afin d'éloigner toute poussière et autres matières polluantes de cette région.

REMARQUES :

- Si vous retirez votre iPod^{md} du connecteur du socle d'accueil pendant la lecture, le système se mettra automatiquement hors fonction 'Off'.
- S'il y a une panne de courant pendant que joue le lecteur iPod^{md}, celui-ci sera mis automatiquement hors fonction afin de préserver la pile interne du iPod^{md}.


Écouter le son du iPod^{md} Shuffle/Charger la pile

Nous avons également inclus un port USB Apple dans la zone d'ancrage afin de vous permettre de raccorder et de jouer un lecteur iPod^{md} Shuffle.

IMPORTANT!


Le connecteur USB de ce système a été conçu uniquement pour le lecteur iPod Shuffle. Ne raccordez pas d'autres types de lecteurs MP3 à ce connecteur USB. Les autres lecteurs MP3 ne peuvent être raccordés à ce système que par la prise d'entrée d'auxiliaire (**Aux**). Ce système n'est pas compatible avec les dispositifs de stockage USB portatifs qui contiennent des fichiers audio MP3 ou WMA. Ne raccordez pas de tels dispositifs au connecteur USB de ce système.

1. Choisissez l'adaptateur pour le iPod^{md} Shuffle et placez l'adaptateur dans la zone du socle d'accueil, tel que l'illustre le schéma ci-dessous.

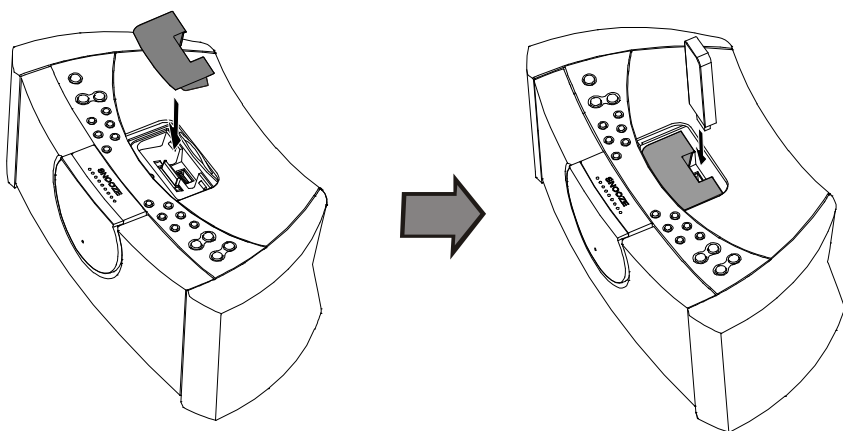



L'adaptateur pour le iPod^{md} Shuffle recouvre complètement le connecteur à 30 broches du iPod et ne laisse accessible que le connecteur USB du iPod^{md}.

2. Retirez le capuchon protecteur du iPod^{md} Shuffle et glissez l'interrupteur de mise en marche/arrêt à la position de lecture normale ou aléatoire, comme d'habitude.
3. Raccordez le iPod^{md} Shuffle au connecteur USB, dans la zone du socle d'accueil. Le Shuffle ne peut être raccordé que d'un seul côté, en positionnant les contrôles face à vous.

4. Appuyez sur la touche  **Power** pour mettre ce système en marche, si nécessaire, et appuyez sur la touche des **Fonctions** pour choisir la fonction du lecteur **iPod**. Le voyant **iPod** apparaîtra à l'affichage.



5. Réglez la commande de volume de ce système à un niveau moyen à élevé. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume **VOLUME +**, jusqu'à ce que le niveau de volume affiche '**50**'.
6. Appuyez sur la touche de Lecture/Pause  de votre iPod^{md} Shuffle afin de lancer la lecture et ajustez la commande de volume du iPod^{md}, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau désiré. Au besoin, vous pouvez revenir et effectuer les derniers ajustements au niveau de volume de votre système.
7. Pour effectuer une pause, sauter les chansons ou arrêter la lecture, utilisez les commandes de votre iPod^{md} Shuffle comme d'habitude. Ces fonctions ne peuvent pas être opérées par les commandes de l'unité principale ni de la télécommande. Lorsque vous arrêtez la lecture et quittez le iPod^{md} Shuffle raccordé au connecteur USB, le circuit de charge de la pile commence à recharger immédiatement la pile du iPod^{md} Shuffle.
8. Lorsque vous avez terminé l'écoute ou la recharge de votre iPod^{md} Shuffle, débranchez-le du connecteur USB, mettez le iPod^{md} Shuffle hors fonction 'Off' et replacez le couvercle protecteur. Appuyez sur la touche  **Power** de l'unité principale afin de mettre l'appareil hors fonction.

Fonctionnement de l'alarme

Les deux alarmes de ce système vous permettent de vous réveiller au son de la radio, d'une sonnerie électronique ou même de votre lecteur iPod^{md}.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas vous réveiller au son du iPod^{md} Shuffle.



Vous pouvez également programmer une ou deux alarmes pour les jours de semaine seulement, fins de semaine seulement ou tous les jours.

Avant d'activer les alarmes, vérifiez d'abord les réglages des alarmes 1 et 2 et ajustez-les au besoin.

Consultez les sections '**Ajuster les heures de réveil**' et '**Choisir le mode d'alarme**' aux pages 17 et 18.

Réveil au son de la radio

1. Syntonisez la station que vous désirez écouter lors de votre réveil, ajustez la commande de **Volume** pour contrôler le niveau désiré, puis mettez le système hors fonction 'Off'.
2. Glissez les sélecteurs de l'**Alarme 1** et de l'**Alarme 2** (ou un seul des deux), situés sur le côté gauche du panneau, à la position '**Radio**'. Les voyants **AL1** ou **AL2** apparaîtront à l'affichage principal pour confirmer que les alarmes sont activées.

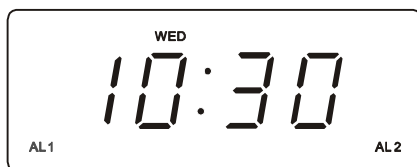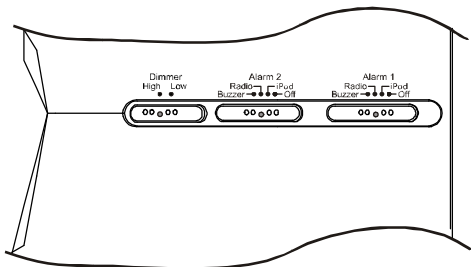

3. Au moment du réveil programmé, la radio se met en marche à la station de radio sélectionnée. Elle jouera pendant une heure et se mettra automatiquement hors fonction, puis se réinitialisera d'elle-même pour le lendemain.



Pour mettre la radio hors fonction sans attendre, appuyez soit sur la touche **Power**, soit sur la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2** appropriée sur le panneau supérieur.

Réveil au son de la sonnerie


Remarque : Les alarmes 1 et 2 ont des sons de sonnerie différents.

L'alarme 1 est un 'bip simple'.

L'alarme 2 est un 'bip double'.

Vous pourrez savoir laquelle des deux alarmes sonne par le son qu'elle fait.

1. Glissez les sélecteurs de l'**Alarme 1** et de l'**Alarme 2** (ou un seul des deux), situés sur le côté gauche du panneau, à la position '**Buzzer**'.

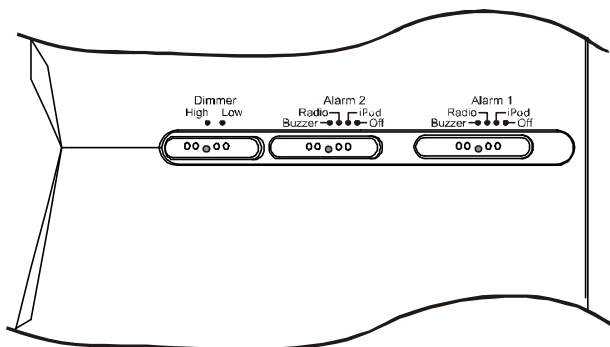


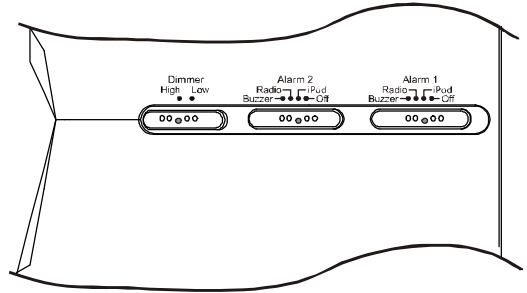
Les voyants **AL1** ou **AL2** apparaîtront à l'affichage principal pour confirmer que les alarmes sont activées.

2. Au moment du réveil programmé, la radio se met en marche en émettant le son de la sonnerie électronique.
Le système émettra la sonnerie pendant une heure et se mettra automatiquement hors fonction, puis se réinitialisera de lui-même pour le lendemain.
Pour mettre la sonnerie hors fonction sans attendre, appuyez soit sur la touche **Power**, soit sur la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2** appropriée sur le panneau supérieur.

Réveil au son de votre lecteur iPod^{md}

REMARQUE : Vous ne pouvez vous réveiller qu'au son de votre iPod^{md} ancrable. Vous ne pouvez pas vous réveiller au son du iPod^{md} Shuffle.


1. Raccordez votre lecteur iPod au socle d'accueil comme d'habitude, lancez la lecture, choisissez la chanson que vous désirez jouer au moment du réveil, ainsi que le niveau de volume, puis appuyez sur la touche  **Power** afin de mettre le système hors fonction.
2. Glissez les sélecteurs de l'**Alarme 1** et de l'**Alarme 2** (ou un seul des deux), situés sur le côté gauche du panneau, à la position '**iPod**'.



Les voyants **AL1** ou **AL2** apparaîtront à l'affichage principal pour confirmer que les alarmes sont activées.

3. Au moment du réveil programmé, la radio se met en marche au son de votre lecteur iPod^{md} et jouera la chanson sélectionnée.

REMARQUE : Si vous avez choisi la chanson à partir du menu des chansons de votre iPod^{md}, la lecture sera arrêtée à la fin de cette chanson. Si vous avez choisi la chanson à partir du menu des albums de votre iPod^{md}, la lecture continuera pendant une heure ou jusqu'à la fin de cet album, selon ce qui se produit en premier.


4. Pour arrêter le iPod^{md} plus rapidement, appuyez sur la touche  **Power** ou sur la touche **Alarm 1** ou **Alarm 2** appropriée sur le panneau supérieur.

REMARQUES :

- Si vous avez sélectionné l'option de réveil au son du iPod^{md} 'Wake to iPod^{md}', mais qu'aucun iPod^{md} n'est raccordé sur le socle au moment du réveil, l'alarme change automatiquement au mode de 'Réveil au son de la sonnerie' par défaut.
- Vous ne pouvez pas vous réveiller au son du iPod^{md} Shuffle, parce que le modèle Shuffle ne possède pas d'interface pour recevoir le signal d'alarme de ce système. Si vous avez sélectionné l'option 'Wake to iPod^{md}' et vous utilisez un iPod^{md} Shuffle, l'alarme changera automatiquement au mode du 'Réveil au son de la sonnerie'.

Annuler les alarmes

Pour annuler complètement l'alarme afin qu'elle ne soit pas activée du tout, glissez le sélecteur approprié, soit l'**Alarme 1**, soit l'**Alarme 2**, à la position hors fonction '**Off**'.




Alarme de prolongation du sommeil 'sans toucher'


Le matin, lorsque l'alarme vous réveille, vous pouvez activer la commande de **PROLONGATION DU SOMMEIL** afin de dormir pendant quelques minutes de plus. La fonction de prolongation du sommeil permet d'arrêter l'alarme pendant 9 minutes, puis de la remettre en marche.

Il y a trois façons d'activer la commande de prolongation du sommeil :

En touchant la touche **SNOOZE** sur le panneau supérieur ou la télécommande, ou en plaçant votre main à l'avant du **CAPTEUR DE PROLONGATION DU SOMMEIL SANS TOUCHER**, sur le panneau avant.

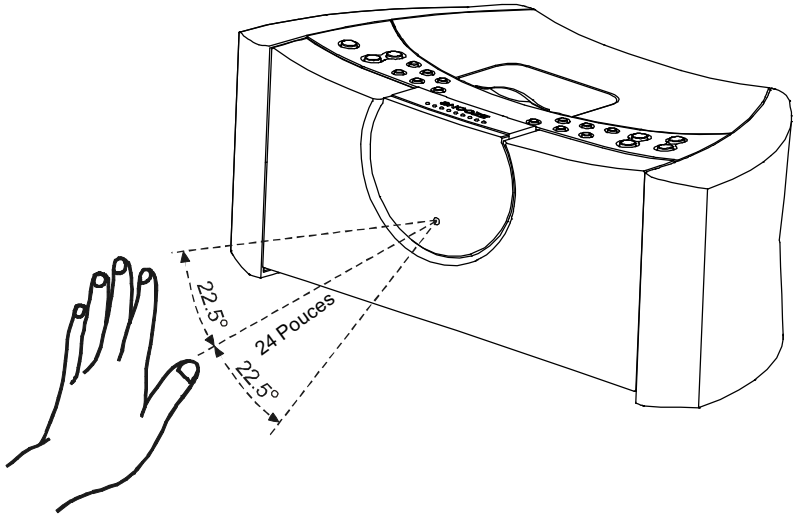

Lorsque la fonction de la prolongation du sommeil a été activée, le voyant **AL 1** ou **AL2** approprié clignote à l'affichage.

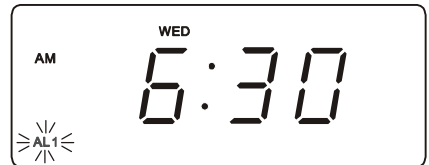

REMARQUE : Le capteur de la prolongation du sommeil détecte la différence de température entre votre main et la température ambiante de la pièce et il est très précis.

Toutefois, dans le cas très rare où il n'y a presque pas de différence entre la température de votre main et celle de la pièce, il se peut que le capteur ne fonctionne pas. Dans ce cas, veuillez appuyer sur la touche **SNOOZE** se trouvant sur le panneau supérieur ou la télécommande.

Minuterie-sommeil

Vous pouvez activer la minuterie-sommeil au son de la radio ou de votre lecteur iPod^{md} pendant un maximum de 99 minutes, pendant que vous vous endormez, puis mettra automatiquement le système hors fonction.

1. Mettez le système en marche et faites fonctionner la radio ou le iPod^{md} comme d'habitude.

Ajustez la commande de **Volume** au niveau désiré pour vous endormir, mais souvenez-vous que le niveau réglé pour vous endormir sera le même que vous entendrez le matin, lorsque vous vous réveillerez au son de la radio ou de votre lecteur iPod^{md}.

2. Appuyez sur la touche **Sleep**, située sur le panneau supérieur.

Le voyant '**L:30**' apparaîtra brièvement à l'affichage, ainsi que le voyant '**SLP**' (sommeil). La radio ou le iPod^{md} jouera pendant 30 minutes, puis se mettra automatiquement hors fonction.



3. Pour changer la durée de la minuterie-sommeil, maintenez enfoncée la touche **Sleep** et appuyez sur les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **▲** ou **▼** du panneau supérieur ou les touches **◀▶** de la télécommande, afin de diminuer ou d'augmenter la durée de la minuterie-sommeil de '**01**' à '**99**' minutes.

REMARQUE : Lorsque vous changez le réglage par défaut de la minuterie-sommeil (30 minutes), votre nouveau réglage devient celui par défaut. Par exemple, si vous changez le réglage de la minuterie-sommeil de 30 à 45 minutes, la durée de 45 minutes devient le nouveau réglage par défaut, jusqu'à ce que vous le changiez de nouveau.

4. Après le compte à rebours, lorsque la minuterie-sommeil atteint '00', le système se met automatiquement hors fonction.


REMARQUE : Si vous réglez la minuterie-sommeil à 60 minutes en mode du lecteur **iPod**, assurez-vous d'avoir sélectionné un album ou une liste de lecture qui est d'au moins 60 minutes. Sinon, le lecteur iPod^{md} arrêtera à la fin de votre album ou liste de lecture, mais le système demeurera en fonction jusqu'à ce que la minuterie-sommeil effectue son compte à rebours à '00'.

Minuterie 'sieste' (alarme de sonnerie seulement)

La fonction de minuterie sieste vous réveillera au son de la sonnerie après une sieste d'au plus 99 minutes, sans que vous ayez à changer vos réglages normaux de l'Alarme 1 ou 2.

1. Si le système joue, mettez-le hors fonction.
2. Appuyez sur la touche de sieste **Nap** du panneau supérieur.

L'affichage indique brièvement '**n:30**' et le voyant **NAP** apparaît. Après 30 minutes l'alarme de sonnerie s'active pour vous réveiller.

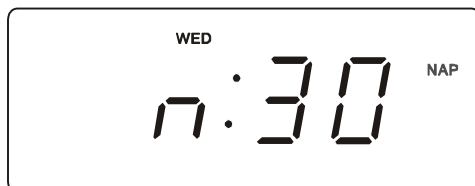

3. Pour changer la durée de la sieste, maintenez enfoncée la touche **Nap** et appuyez sur les touches d'augmentation/diminution de la **Syntonisation/Saut** **^** ou **v** du panneau supérieur ou les touches **◀▶** de la télécommande, afin de diminuer ou d'augmenter la durée de la minuterie-sommeil de 2 à 99 minutes.

REMARQUE : Lorsque vous changez le réglage par défaut de la minuterie sieste (30 minutes), votre nouveau réglage devient celui par défaut.

Par exemple, si vous changez le réglage de la minuterie sieste de 30 à 45 minutes, la durée de 45 minutes devient le nouveau réglage par défaut, jusqu'à ce que vous le changiez de nouveau.

Pour annuler la minuterie sieste, appuyez sur la touche **SNOOZE**.

Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage

Le contrôle de l'intensité lumineuse est réglé au niveau élevé **High** à l'usine. Si vous trouvez l'affichage trop brillant pour vous permettre de dormir, réglez l'interrupteur de l'intensité lumineuse **Dimmer** à la position faible **Low**.

Prise d'entrée auxiliaire

Ce système est doté d'une prise d'entrée auxiliaire sur le panneau arrière, conçue pour vous permettre de raccorder les lecteurs iPod^{md} plus anciens et les lecteurs MP3 ou CD portatifs qui ne sont pas ancrables, et en écouter le son à travers les haut-parleurs de ce système. Utilisez un câble de raccord mini stéréo (non inclus) pour raccorder la prise de casque d'écoute de votre dispositif externe à la prise d'entrée **Aux** située sur le panneau arrière de ce système.

Appuyez sur la touche des **Fonctions** du panneau supérieur ou de la télécommande de ce système afin de choisir la fonction AUX. Le voyant **AUX** apparaît à l'affichage.




Réglez la commande du niveau de **Volume** de ce système à un niveau moyen (à environ '30' sur l'affichage du niveau de volume).

Faites fonctionner votre dispositif externe comme d'habitude. Effectuez les ajustements aux commandes de volume de ce système et de votre dispositif externe afin d'obtenir le niveau désiré. Gardez à l'esprit que si le niveau de volume de ce système est trop faible et le niveau de volume de votre dispositif externe est trop élevé, le son peut distorsionner. Vous devez expérimenter avec les deux niveaux de volume afin de trouver les réglages qui vous conviennent.

Commande de sourdine 'Mute' (télécommande seulement)

Si vous devez couper temporairement le son de ce système, appuyez sur la touche **Mute** de la télécommande.

Le son est coupé et le voyant de sourdine **MUTE** apparaît à l'affichage.



Pour annuler la fonction de sourdine et rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche **Mute** ou appuyez sur les touches de **Volume +** ou **-**. Le voyant **MUTE** disparaît.

Prise de casque d'écoute (écouteur stéréo)

Ce système est doté d'une prise de casque d'écoute stéréo pour une écoute en toute tranquillité, sans déranger les gens autour de vous. La prise de casque d'écoute **Phones** est située sur le panneau arrière. Les haut-parleurs intégrés se coupent automatiquement lorsque des écouteurs sont raccordés à la prise **Phones**.

IMPORTANT : Avant de raccorder vos écouteurs ou votre casque d'écoute, réglez la commande de **Volume** à un niveau plus bas. Ensuite, raccordez vos écouteurs, mettez-les sur vos oreilles et augmentez graduellement le volume jusqu'à ce que vous obteniez un niveau d'écoute confortable.


N'oubliez pas que les fichiers de musique peuvent contenir des passages et partitions dont le volume est très élevé, ainsi que des passages plus doux. Il est recommandé d'ajuster le niveau d'écoute pendant les passages plus forts, ainsi, vous ne serez pas surpris(e) par une augmentation soudaine (et inconfortable) du volume dans le casque d'écoute.

Remplacement de la pile au lithium

Comme pour toutes les piles, la pile au lithium intégrée devra être remplacée éventuellement. Certains facteurs, tels que la durée entre la date de fabrication et le moment où vous branchez l'appareil pour la première fois, peuvent déterminer la durée de vie de la pile avant de devoir la remplacer.

Pendant cette période d'entreposage initiale, la pile au lithium fournissait une petite quantité d'alimentation à la mémoire de l'ordinateur du SmartSet^{md}. Lorsque vous branchez la radio, votre prise de courant domestique fournit l'alimentation et la pile n'est pas utilisée.

Une pile au lithium neuve peut alimenter l'ordinateur du SmartSet^{md} pendant au moins 3 ans, même si elle n'est pas branchée à une prise de courant CA. Si votre système a été branché à une prise de courant CA quelques mois après sa fabrication, et vous éprouvez uniquement de brèves interruptions de courant, votre pile peut durer 5 ans ou même plus.

Lorsque l'alimentation de la pile tombe sous un certain niveau, le voyant de pile faible '  **LOW** ' clignotera à l'affichage. Quand ce voyant apparaît, vous devriez changer la pile dès que possible. Procédez ainsi pour changer la pile :

1. Procurez-vous une pile au lithium de 3 V de type "pastille", numéro **CR2430** ou son équivalent, partout où l'on vend des piles de ce type.
2. Retirez la pile de son emballage de façon à être prêt à l'insérer dans la radio.


IMPORTANT : *pour éviter la perte de toutes les données en mémoire, laissez l'appareil branché à une prise de courant CA pendant que vous changez la pile. Ceci procure l'alimentation nécessaire à la mémoire de l'ordinateur du SmartSet^{md} pendant que vous changez la pile.*


3. Placez le système à l'envers et, à l'aide d'un petit tournevis, retirez la vis qui retient le couvercle du compartiment de la pile à son boîtier.

FAITES ATTENTION DE NE PAS PERDRE LA PETITE VIS!


4. Retirez la vieille pile de son support et insérez la nouvelle pile en place dans la même position, en respectant le sens du côté positif (+).

Glissez le support, sur lequel est installée la pile neuve, dans la fente à l'intérieur du boîtier.

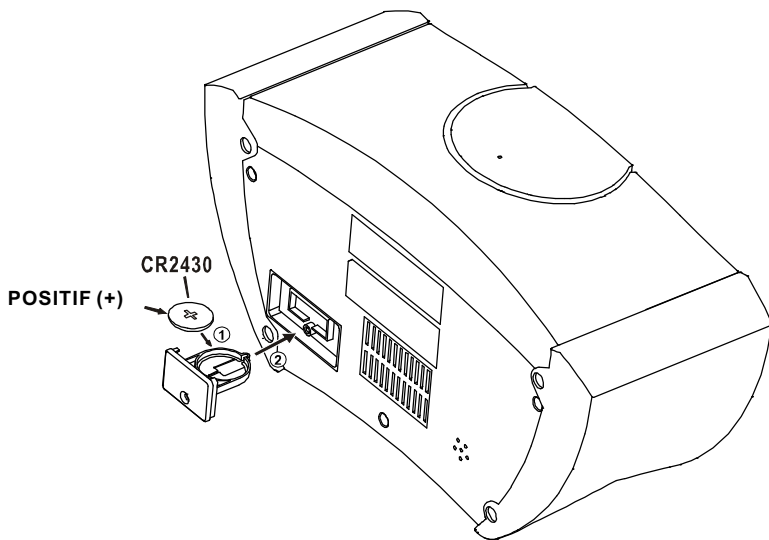

5. Serrez la vis qui tient en place le support de la pile.
6. Remettez le système à l'endroit et confirmez que le voyant '  **LOW** ' s'éteint.
7. Sauvegardez ces instructions. Vous aurez à recommencer cette procédure dans cinq à huit ans!

Remettre l'horloge à l'heure après une perte totale de la mémoire

Si vous ne changez pas la pile au lithium à l'intérieur d'un délai raisonnable après l'apparition du voyant d'avertissement '  **LOW**', la pile au lithium s'épuisera complètement et ne pourra plus fournir l'énergie à l'ordinateur interne de votre SmartSet^{md}.

Si l'alimentation CA est débranchée ou s'il survient une panne de courant lorsque la pile est morte, la mémoire interne de votre SmartSet^{md} sera effacée et l'heure devra être réglée de nouveau. Assurez-vous d'installer une pile neuve avant de régler l'heure, sinon l'heure devra être réglée à nouveau à chaque interruption de courant.

Si la pile au lithium est complètement épuisée et que l'alimentation CA est interrompue, l'horloge reviendra au réglage initial réglé à l'usine lorsque le courant sera rétabli.

Le réglage par défaut est '**AM 12:00, Samedi, 1er janvier (1.01), 2005**'.

Pour réinitialiser l'horloge après une perte totale de mémoire, procédez comme suit :



1. Suivez les instructions des pages 40-41 pour installer une nouvelle pile au lithium **CR2430** dans son compartiment.
2. Branchez l'appareil dans une prise de courant CA et laissez-le se régler par lui-même.
3. Appuyez simultanément sur les touches **Mois/date** et de **l'Heure**. L'affichage changera de l'heure à l'année.

Tout en tenant enfoncées les touches du **Mois/date** et de **l'Heure**, appuyez sur la touche d'augmentation de la **Syntonisation/Saut** **^** afin de régler l'année exacte, au besoin, puis relâchez les touches.

4. Appuyez sur la touche **Mois/date**. L'affichage changera de l'heure au mois/date (mm/jj).

Tout en tenant enfoncée la touche **Mois/date**, appuyez sur la touche d'augmentation de la **Syntonisation/Saut Λ** afin de régler le mois et la date actuels. Le voyant de la journée changera automatiquement au fur et à mesure que vous ajustez les réglages du mois/date. Lorsque le mois et la date actuels apparaissent à l'affichage, relâchez les touches.

5. Appuyez sur la touche de **l'heure** et la touche d'augmentation de la **Syntonisation/Saut Λ** afin de régler l'heure exacte. Assurez-vous de confirmer d'avoir réglé l'heure à la position exacte, soit 'AM', soit 'PM', en observant le voyant **AM**.
6. Après avoir réglé l'heure, vérifiez si les affichages de la journée et du mois/date sont toujours exacts. Faites les derniers réglages au besoin.

La mémoire de l'horloge du SmartSet^{md} est maintenant réinitialisée, et la pile au lithium neuve devra sauvegarder celle-ci de 5 à 8 ans, selon le nombre et la durée des pannes de courant dans votre secteur au fil des années.

REMARQUE IMPORTANTE :

Après avoir réinitialisé l'horloge, n'oubliez pas de réinitialiser les réglages de vos heures de réveil, de vos alarmes et de la minuterie-sommeil, s'il y a lieu.

Si le boîtier devient poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon doux. Pour un nettoyage des taches récalcitrantes, humectez légèrement le chiffon avec de l'eau et frottez doucement. Ne laissez pas d'eau ni d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du boîtier.

N'utilisez jamais de nettoyeurs ni de tampons de récurage abrasifs, car ceux-ci endommageraient le fini de votre radio.

Précautions relatives à la pile au lithium

- *Jetez les vieilles piles de manière adéquate et écologique. Ne les laissez pas traîner dans les endroits où jouent de jeunes enfants ou en présence d'animaux, car ceux-ci peuvent les avaler. S'ils avalent une pile, consultez immédiatement un docteur.*
- *La pile peut exploser si elle n'est pas manipulée correctement. Ne tentez pas de la recharger ni de la défaire. Ne pas jeter au feu.*

GARANTIE EMERSON

Appareils électroniques grand public, électroménagers et équipement pour le bureau à la maison

Merci d'avoir choisi EMERSON !

RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil EMERSON ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group ou un détaillant EMERSON autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Advenant le cas où cet appareil s'avérerait défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l'exécution de la présente sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l'appareil.

La présente garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- Les appareils de marque EMERSON trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par EMERSON.
- Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou périphériques requis dans le cadre de l'usage normal de l'appareil incluant, sans en exclure d'autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.
- Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d'autres, les lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque EMERSON devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil EMERSON avec la preuve d'achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service autorisé par EMERSON. La présente garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n'est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil EMERSON ou de la perte d'information. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par RGC Redmond Group envers l'acheteur à l'égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX CENTRES DE SERVICE :

- Appareils audio : 1 an (télécommande, s'il y a lieu – 90 jours)
- Électroménagers : 1 an
 - Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
 - Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels
- Équipement pour le bureau à la maison : 1 an

Pour connaître le nom et l'adresse du marchand ou du centre de service autorisé par EMERSON le plus près, veuillez communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays, veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.

04/2006

Vous trouverez le numéro de série à l'arrière du boîtier du système. Pour toute référence ultérieure, nous vous conseillons d'inscrire ce numéro de série dans l'espace ci-dessous.

Numéro de modèle : iC200C/iC200BKC

Numéro de série :



EMERSON

No de pièce : 16-3008EF
605-03

Imprimé en chine